



## 喷涂类电子标签

产品型号	Opal4×4×3-Paint	Opal5×5×3-Paint	Opal7×7×3-Paint	Topaz10×1.8×1.8-Paint
符合协议	EPC C1G2 (ISO18000-6C)			
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)			
平均读取距离 @4W EIRP	1.0m	1.5m	2.0m	1.0m
芯片类型	Alien H3			
尺寸 L×W×H	4×4×3mm	5×5×3mm	7.2×7.2×3mm	10×1.8×1.8mm
重量	0.26g	0.40g	1.00g	0.22g
工作温度	-40°C~125°C			
防护等级	IP68			
表面封装	保护漆			

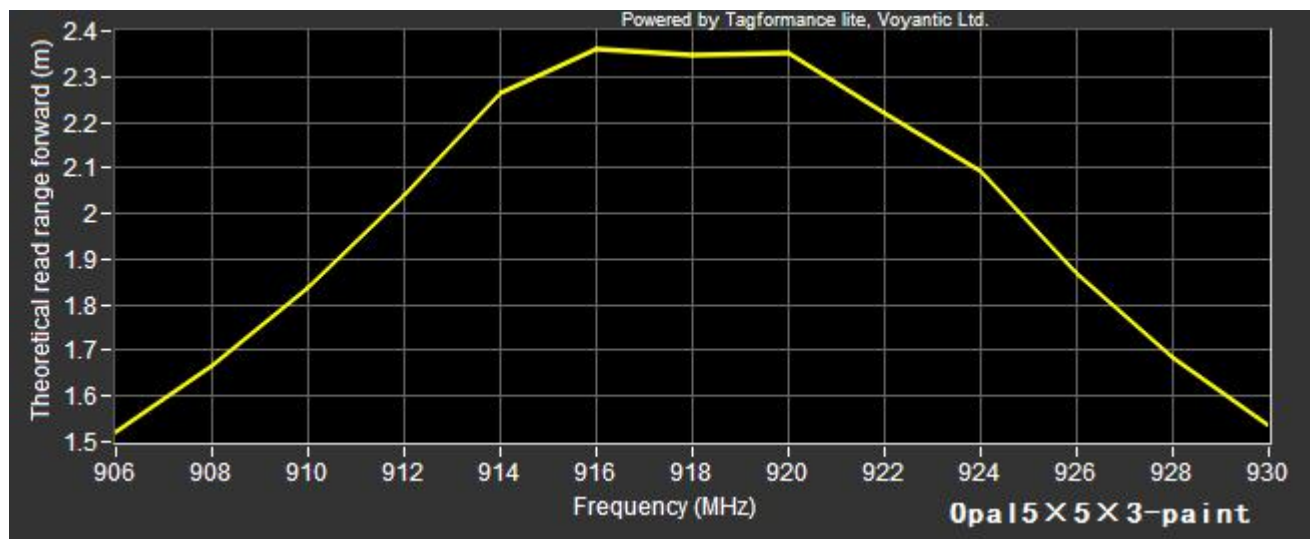

产品型号	Topaz10×2.5×2.5-Paint	Jasper10×5×3-Paint	Axinite10×9×1.5-Paint	Axinite 11×10×1.5-Paint
符合协议	EPC C1G2 (ISO18000-6C)			
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)			


平均读取距离 @4W EIRP	1.5m	3.0m	1.0m	1.5m
芯片类型	Alien H3/Impinj R6	Alien H3		Alien H3/Ucode8
尺寸 L×W×H	10×2.5×2.5mm	10×5×3mm	10×9×1.5mm	11.5×10.5×1.5mm
重量	0.38g	1.40g	0.70g	0.90g
工作温度	-40°C~125°C			
防护等级	IP68			
表面封装	保护漆			

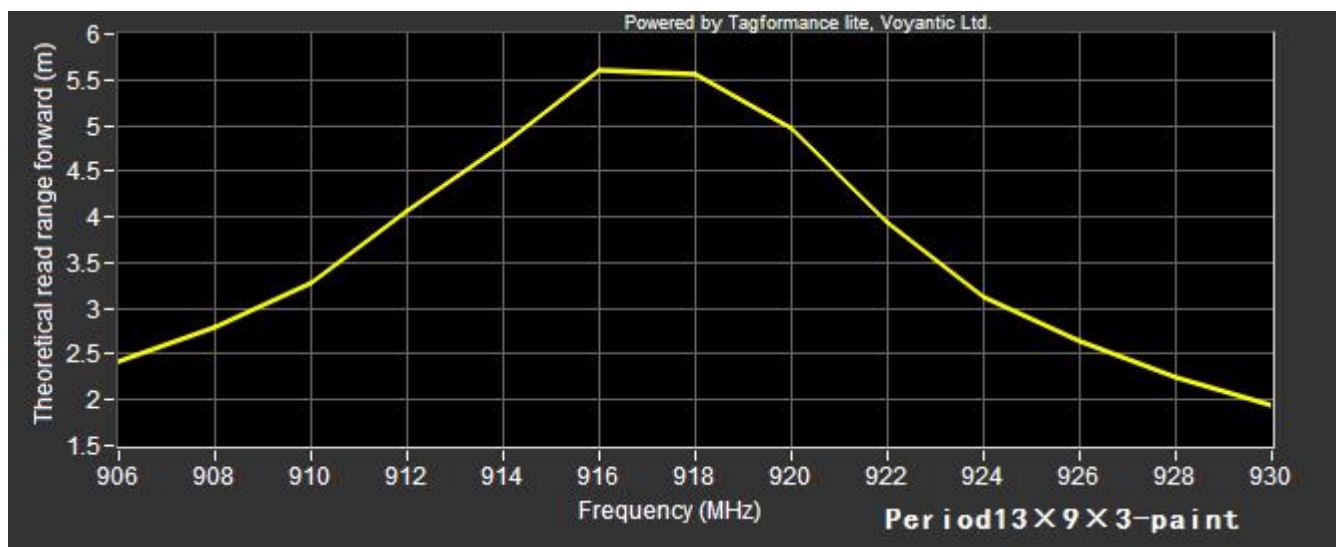

### 喷涂类电子标签

产品型号	Garnet16×15×1.5-Paint	Agate21×17×2-Paint	Period13×9×3-Paint	Amber23×9×3-Paint
符合协议	EPC C1G2 (ISO18000-6C)			
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)			
平均读取距离 @4W EIRP	2.5m	5.0m	4.5m	6.0m
芯片类型	Alien H3	Alien H3/Impinj 8K		Alien H3
尺寸 L×W×H	16×15×1.5mm	21×17×2mm	13×9×3mm	23×9×3mm
重量	1.60g	3.50g	1.80g	3.30g
工作温度	-40°C~125°C			

防护等级	IP68			
表面封装	保护漆			
产品型号	Amber25×9×3-Paint	Barite15×15×4-Paint	Barite15×15×5.5-Paint	Obsidian18×18×2-Paint
符合协议	EPC C1G2 (IS018000-6C)			
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)			
平均读取距离 @4W EIRP	6.5m	5.0m	6.0m	3.5m
芯片类型	Alien H3	Alien H3/Impinj 8K		Alien H3
尺寸 L×W×H	25×9×3mm	15×15×4mm	15×15×5.5mm	18×18×2mm
重量	3.70g	4.50g	6.50g	3.20g
工作温度	-40°C~125°C			
防护等级	IP68			
表面封装	保护漆			

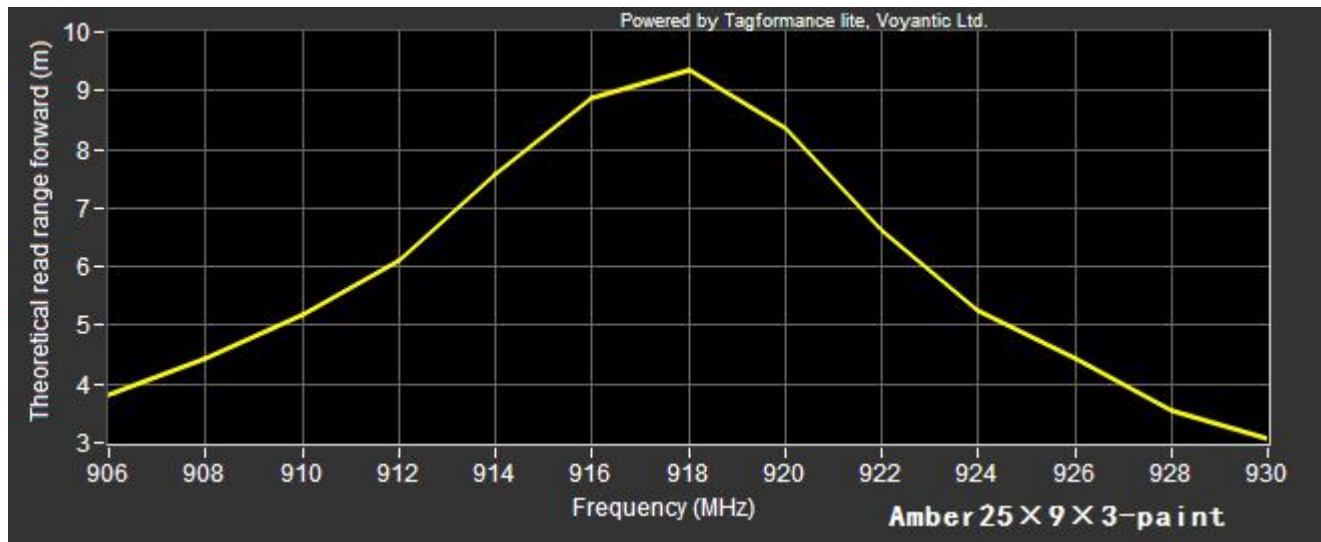

### 喷涂类电子标签

产品型号	Marble25×25×3-Paint	Marble30×30×3-Paint		
------	---------------------	---------------------	--	--

符合协议	EPC C1G2 (ISO18000-6C)		
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)		
平均读取距离 @4W EIRP	9.0m	10.0m	
芯片类型	Alien H3		
尺寸 L×W×H	25×25×3mm	30×30×3mm	
重量	10.0g	14.0g	
工作温度	-40°C~125°C		
防护等级	IP68		
表面封装	保护漆		

