


嵌入式电子标签

产品型号	Jasper10×5×3-Bolt	Opal7×7×3-Bolt	Period13×9×3-Bolt	Barite15×15×5.5-Bolt
符合协议	EPC C1G2 (ISO18000-6C)			
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)			
平均读取距离 @4W EIRP	0.8m	0.5m	1.0m	2.0m
芯片类型	Alien H3/Impinj 8K			
尺寸L×W×H	Change according to customer requirement			
重量				
工作温度	-40°C~+85°C			
防护等级	IP68			
表面封装	嵌入目标物体			

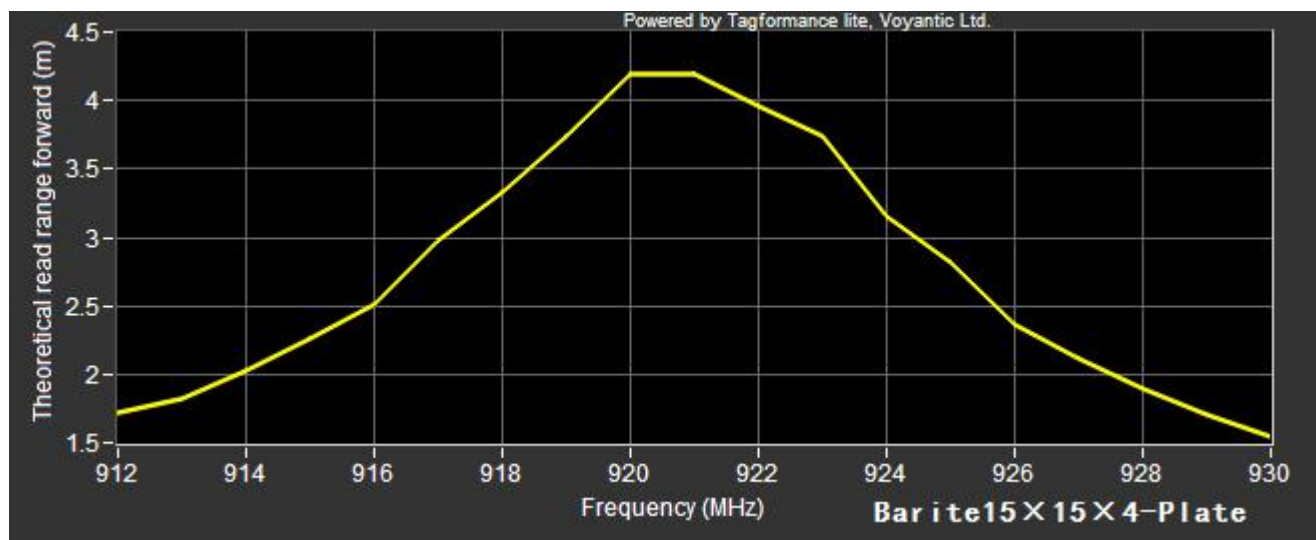

产品型号	Barite15×15×4-Plate	Marble30×30×3-Plate		
符合协议	EPC C1G2 (ISO18000-6C)			
频率范围	902~928MHz (US) , 866~868MHz (EU) , 920~925MHz (CN)			
平均读取距离 @4W EIRP	3.0m	6.0m		

芯片类型	Alien H3/Impinj 8K		
尺寸 L×W×H	60×35×7.5mm	82×66×6mm	
重量	28.0g	85.0g	
工作温度	-40°C~+85°C		
防护等级	IP68		
表面封装	嵌入目标物体		

